



www.motionfiber.de



motionfiber 24-way fiber box




- 2 autarke E-Link Hermaphroditic Glasfaserbuchsen mit jeweils 24-Singlemode Glasfaserkanälen
- Sichere Steckverbindung durch E-Link Ring-Lock System
- 2 intuitive Glasfaser Patchfelder mit jeweils 12 Duplex-LC SM Buchsen. Alle verbauten Duplex LC Buchsen sind mit dem Neutrik opticalCON DUO kompatibel
- 48 Singlemode Glasfasern pro Gerät nutzbar
- 4HE Einbauhöhe
- Keine Energieversorgung notwendig



- 2 self-sufficient E-Link Hermaphroditic Connectors with 24 singlemode fiber channels per E-Link
- safe plug-in-connection by E-Link ring-lock-system
- 2 intuitive fiber patch panels with 12 Duplex-LC SM sockets. The sockets are interoperable with Neutrik opticalCON DUO connectors
- 48 singlemode fibers available on each unit
- 4U Rack Mount
- no power supply necessary



motionfiber 18-way fiber box

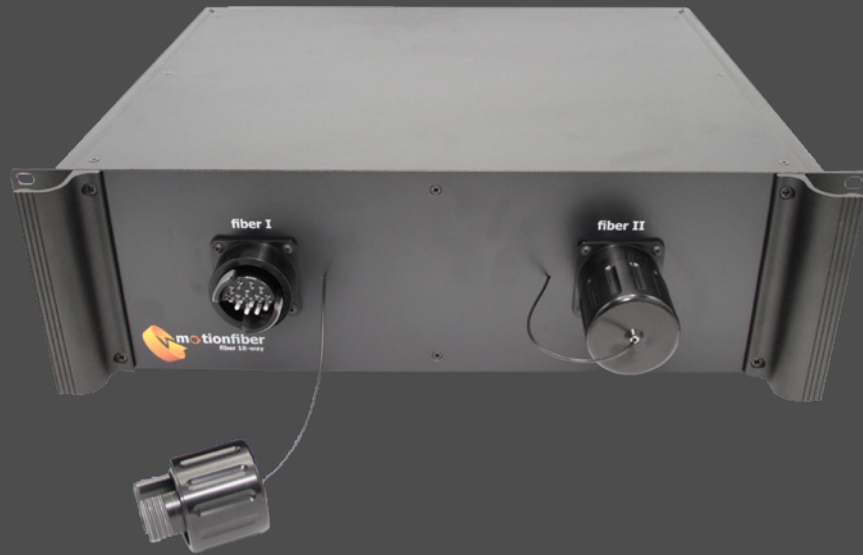

- 2 autarke E-Link Hermaphroditic Glasfaserbuchsen mit jeweils 18-Singlemode Glasfaserkanälen
- Sichere Steckverbindung durch E-Link Ring-Lock System
- 2 intuitive Glasfaser Patchfelder mit jeweils 9 Duplex-LC SM Buchsen. Alle verbauten Duplex LC Buchsen sind mit dem Neutrik opticalCON DUO kompatibel
- 36 Singlemode Glasfasern pro Gerät nutzbar
- 3HE Einbauhöhe
- Keine Energieversorgung notwendig



- 2 self-sufficient E-Link Hermaphroditic Connectors with 18 singlemode fiber channels per E-Link
- safe plug-in-connection by E-Link ring-lock-system
- 2 intuitive fiber patch panels with 9 Duplex-LC SM sockets. The sockets are interoperable with Neutrik opticalCON DUO connectors
- 36 singlemode fibers available on each unit
- 3U Rack Mount
- no power supply necessary



motionfiber 4-way fiber box



- 2 autarke E-Link Hermaphroditic Glasfaserbuchsen mit jeweils 4-Singlemode Glasfaserkanälen
- Sichere Steckverbindung durch E-Link Stecksystem
- 2 intuitive Glasfaser Patchfelder mit jeweils 2 Duplex-LC SM Buchsen. Alle verbauten Duplex LC Buchsen sind mit dem Neutrik opticalCON DUO kompatibel
- 8 Singlemode Glasfasern pro Gerät nutzbar
- 1HE Einbauhöhe
- Keine Energieversorgung notwendig



- 2 self-sufficient E-Link Hermaphroditic Connectors with 4 singlemode fiber channels per E-Link
- safe plug-in-connection by E-Link connection system
- 2 intuitive fiber patch panels with 4 Duplex-LC SM sockets. The sockets are interoperable with Neutrik opticalCON DUO connectors
- 8 singlemode fibers available on each unit
- 1U Rack Mount
- no power supply necessary



motionfiber fiber breakout box



- Breakout Box zur Übertragung von 4 Glasfaser Signalen
- Die Breakout Box lässt sich mit Hilfe eines Camlock Verschlusses an einer Traverse befestigen, kann jedoch auch mit Hilfe eines Anbaukits in ein 19" Rack verbaut werden
- Sekundärsicherung an vier Punkten am Gehäuse möglich
- Eine autarke E-Link Hermaphroditic Glasfaserbuchse mit 4-Singlemode Glasfaserkanälen
- Sichere Steckverbindung durch E-Link Stecksystem
- Ein intuitives Glasfaser Patchfeld mit 2 Duplex-LC SM Buchsen. Alle verbauten Duplex LC Buchsen sind mit dem Neutrik opticalCON DUO kompatibel
- 4 Singlemode Glasfasern pro Gerät nutzbar
- Keine Energieversorgung notwendig
- **Auch als Neutrik OpticalCON QUAD Bauweise verfügbar**



- breakout box to transmit four optical signals
- fast locks connection for trussmount Hock
- 4 safety eyelets around the housing
- one self-sufficient E-Link Hermaphroditic connector with 4 singlemode fiber channels
- safe plug-in-connection by E-Link connection system
- one intuitive fiber patch panel with 2 Duplex-LC SM sockets. The sockets are interoperable with Neutrik opticalCON DUO connectors
- 4 singlemode fibers available on each unit
- no power supply necessary
- **available as Neutrik OpticalCON QUAD Connector**



motionfiber 24-way fiber cable



- 24 Kanal Singlemode Glasfaser Kabel bis zu einer Länge von 100km
- Militär-Standard für den Einsatz bei schwierigen äußeren Bedingungen
- Hermaphroditisches Stecksystem zur Verlängerung ohne zusätzlichen Verbinder (E-Link Ring-Lock System)
- Transport auf stapelbarer Schill Kabeltrommel
- Verfügbare Längen: 100m | 150m | 250m | 300m | 350m



- 24 channel singlemode fiber cable up to 100km length
- military standards for usage in dynamic, harsh environments
- the hermaphroditic design allows multiple cables to be directly connected without adapters (E-Link ring-lock-system)
- transport on a stackable Schill cable drum
- available at following lengths: 100m | 150m | 250m | 300m | 350m



motionfiber 18-way fiber cable



- 18 Kanal Singlemode Glasfaser Kabel bis zu einer Länge von 100km
- Militär-Standard für den Einsatz bei schwierigen äußeren Bedingungen
- Hermaphroditisches Stecksystem zur Verlängerung ohne zusätzlichen Verbinder (E-Link Ring-Lock System)
- Transport auf stapelbarer Schill Kabeltrommel
- Verfügbare Längen: 100m | 150m | 250m | 300m | 350m



- 18 channel singlemode fiber cable up to 100km length
- military standards for usage in dynamic, harsh environments
- the hermaphroditic design allows multiple cables to be directly connected without adapters (E-Link ring-lock-system)
- transport on a stackable Schill cable drum
- available at following lengths: 100m | 150m | 250m | 300m | 350m



motionfiber 4-way fiber cable



- 4 Kanal Singlemode Glasfaser Kabel bis zu einer Länge von 100km
- Militär-Standard für den Einsatz bei schwierigen äußeren Bedingungen
- Hermaphroditisches Stecksystem zur Verlängerung ohne zusätzlichen Verbinder
- Transport auf Schill Kabeltrommel
- Verfügbare Längen: 100m | 150m | 250m | 300m | 350m



- 4 channel singlemode fiber cable up to 100km length
- military standards for usage in dynamic, harsh environments
- the hermaphroditic design allows multiple cables to be directly connected without adapters
- transport on a Schill cable drum
- available at following lengths: 100m | 150m | 250m | 300m | 350m



motionfiber 2-way hdmi kit

transmitter | receiver



- 2 autarke 4K HDMI Verbindungen je Gerät
- 2 Neutrik HDMI Buchsen
- 2 Glasfaserverbindungen via Duplex-LC SM Buchse (Neutrik opticalCON DUO kompatibel)
- Energieversorgung via Neutrik PowerCon und PowerCon-Link
- Status LED pro HDMI Verbindung
- Singlemode & Multimode Bauweise verfügbar
- 1HE Einbauhöhe
- HDMI Standard 1.4b
- Auflösungen bis 3840×2160p@30Hz | 1080p(3D)@60Hz
- HBR Audio embedded
- Latenzfreie Videoübertragung via Glasfaser (SM bis zu 60km | MM bis zu 2km)
- EDID transparent
- HDCP transparent



- 2 self-sufficient 4K HDMI connections per unit
- 2 Neutrik HDMI sockets
- 2 fiber connections via Duplex-LC SM socket (interoperable with Neutrik opticalCON DUO)
- power supply via Neutrik PowerCon and PowerCon-Link
- status LED for every HDMI connection
- available as singlemode & multimode version
- 1U Rack Mount
- HDMI standard 1.4b
- resolutions up to 3840×2160p@30Hz | 1080p(3D)@60Hz
- HBR audio embedded
- latency-free video transmission via fiber (SM up to 60km | MM up to 2km)
- EDID transparent
- HDCP transparent




motionfiber 4-way hdmi kit

transmitter | receiver



- 4 autarke 4K HDMI Verbindungen je Gerät
- 4 Neutrik HDMI Buchsen
- 4 Glasfaserverbindungen via Duplex-LC SM Buchse (Neutrik opticalCON DUO kompatibel)
- Energieversorgung via Neutrik PowerCon und PowerCon-Link
- Status LED pro HDMI Verbindung
- Singlemode & Multimode Bauweise verfügbar
- 1HE Einbauhöhe
- HDMI Standard 1.4b
- Auflösungen bis 3840×2160p@30Hz | 1080p(3D)@60Hz
- HBR Audio embedded
- Latenzfreie Videoübertragung via Glasfaser (SM bis zu 60km | MM bis zu 2km)
- EDID transparent
- HDCP transparent

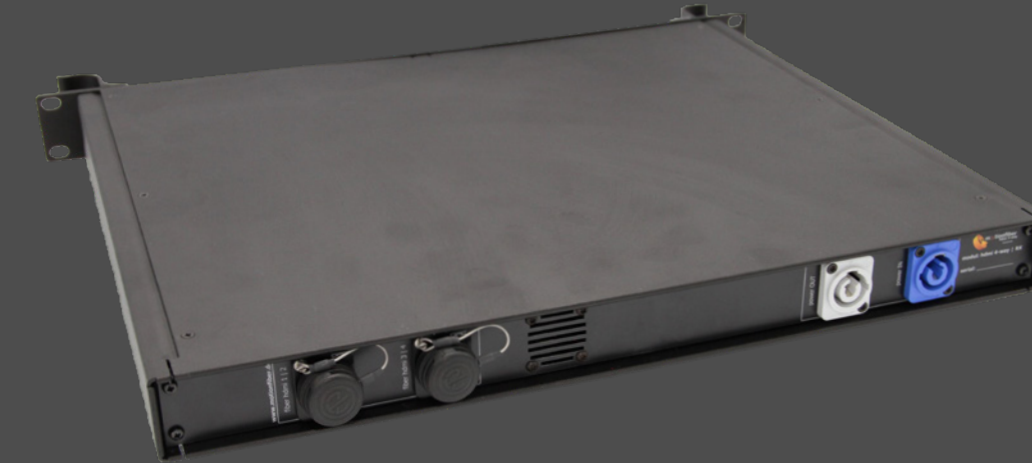

- 4 self-sufficient 4K HDMI connections per unit
- 4 Neutrik HDMI sockets
- 4 fiber connections via Duplex-LC SM socket (interoperable with Neutrik opticalCON DUO)
- power supply via Neutrik PowerCon and PowerCon-Link
- status LED for every HDMI connection
- available as singlemode & multimode version
- 1U Rack Mount
- HDMI standard 1.4b
- resolutions up to 3840×2160p@30Hz | 1080p(3D)@60Hz
- HBR audio embedded
- latency-free video transmission via fiber (SM up to 60km | MM up to 2km)
- EDID transparent
- HDCP transparent




motionfiber 4-way 4K hdmi 2.0 kit

transmitter | receiver



- 4 autarke 4K HDMI Verbindungen je Gerät
- 4 Neutrik HDMI Buchsen
- 4 Glasfaserverbindungen via Duplex-LC SM Buchse (Neutrik opticalCON DUO kompatibel)
- Energieversorgung via Neutrik PowerCon und PowerCon-Link
- Status LED pro HDMI Verbindung
- Singlemode & Multimode Bauweise verfügbar
- 1HE Einbauhöhe
- HDMI Standard 2.0
- Auflösungen bis 4096 × 2160p@60Hz 4:4:4
- HBR Audio embedded
- Latenzfreie Videoübertragung via Glasfaser (SM bis zu 60km | MM bis zu 2km)
- EDID transparent
- HDCP transparent

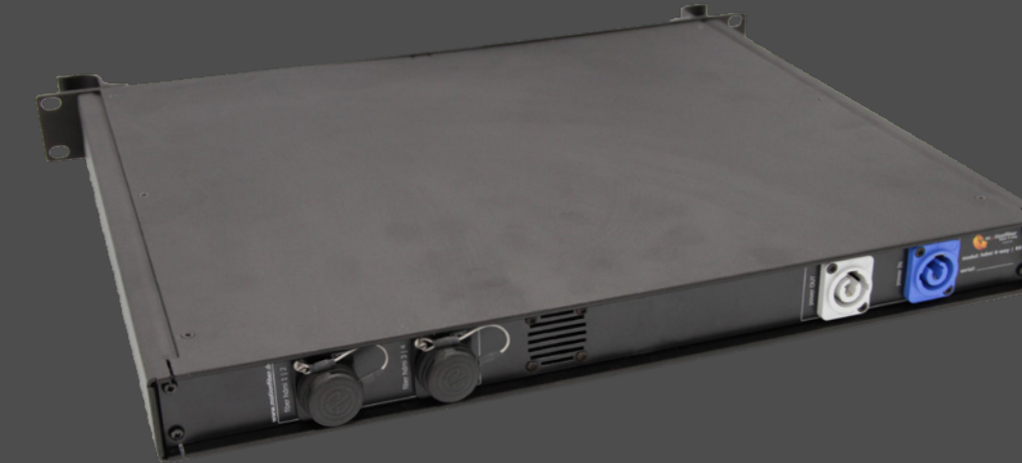

- 4 self-sufficient 4K HDMI connections per unit
- 4 Neutrik HDMI sockets
- 4 fiber connections via Duplex-LC SM socket (interoperable with Neutrik opticalCON DUO)
- power supply via Neutrik PowerCon and PowerCon-Link
- status LED for every HDMI connection
- available as singlemode & multimode version
- 1U Rack Mount
- HDMI standard 2.0
- resolutions up to 4096 × 2160p@60Hz 4:4:4
- HBR audio embedded
- latency-free video transmission via fiber (SM up to 60km | MM up to 2km)
- EDID transparent
- HDCP transparent



motionfiber 2-way 4K hdmi 2.0 kit

transmitter | receiver



- 2 autarke 4K HDMI Verbindungen je Gerät
- 2 Neutrik HDMI Buchsen
- 2 Glasfaserverbindungen via Duplex-LC SM Buchse (Neutrik opticalCON DUO kompatibel)
- Energieversorgung via Neutrik PowerCon und PowerCon-Link
- Status LED pro HDMI Verbindung
- Singlemode & Multimode Bauweise verfügbar
- 1HE Einbauhöhe
- HDMI Standard 2.0
- Auflösungen bis 4096 × 2160p@60Hz 4:4:4
- HBR Audio embedded
- Latenzfreie Videoübertragung via Glasfaser (SM bis zu 60km | MM bis zu 2km)
- EDID transparent
- HDCP transparent



- 2 self-sufficient 4K HDMI connections per unit
- 2 Neutrik HDMI sockets
- 2 fiber connections via Duplex-LC SM socket (interoperable with Neutrik opticalCON DUO)
- power supply via Neutrik PowerCon and PowerCon-Link
- status LED for every HDMI connection
- available as singlemode & multimode version
- 1U Rack Mount
- HDMI standard 2.0
- resolutions up to 4096 × 2160p@60Hz 4:4:4
- HBR audio embedded
- latency-free video transmission via fiber (SM up to 60km | MM up to 2km)
- EDID transparent
- HDCP transparent



motionfiber 2-way dvi kit

transmitter | receiver



- 2 autarke Dual-Link DVI-D Verbindungen je Gerät
- 2 DVI-I Einbaubuchsen (24+5)
- 2 Glasfaserverbindungen via Duplex-LC SM Buchse (Neutrik opticalCON DUO kompatibel)
- Energieversorgung via Neutrik PowerCon und PowerCon-Link
- Status LED pro DVI Verbindung
- Singlemode & Multimode Bauweise verfügbar
- 1HE Einbauhöhe
- DVI-D Standard 1.0
- Auflösungen bis 1920x1200@60Hz
- Latenzfreie Videoübertragung via Glasfaser (SM bis zu 20km | MM bis zu 2km)
- EDID transparent
- HDCP transparent



- 2 self-sufficient Dual-Link DVI-D connections per unit
- 2 DVI-I built-in sockets (24+5)
- 2 fiber connections via Duplex-LC SM socket (interoperable with Neutrik opticalCON DUO)
- power supply via Neutrik PowerCon and PowerCon-Link
- status LED for every DVI connection
- available as singlemode & multimode version
- 1U Rack Mount
- DVI-D standard 1.0
- resolutions up to 1920x1200@60Hz
- latency-free video transmission via fiber (SM up to 20km | MM up to 2km)
- EDID transparent
- HDCP transparent




motionfiber 4-way dvi kit

transmitter | receiver



- 4 autarke Dual-Link DVI-D Verbindungen je Gerät
- 4 DVI-I Einbaubuchsen (24+5)
- 4 Glasfaserverbindungen via Duplex-LC SM Buchse (Neutrik opticalCON DUO kompatibel)
- Energieversorgung via Neutrik PowerCon und PowerCon-Link
- Status LED pro DVI Verbindung
- Singlemode & Multimode Bauweise verfügbar
- 1HE Einbauhöhe
- DVI-D Standard 1.0
- Auflösungen bis 1920x1200@60Hz
- Latenzfreie Videoübertragung via Glasfaser (SM bis zu 20km | MM bis zu 2km)
- EDID transparent
- HDCP transparent

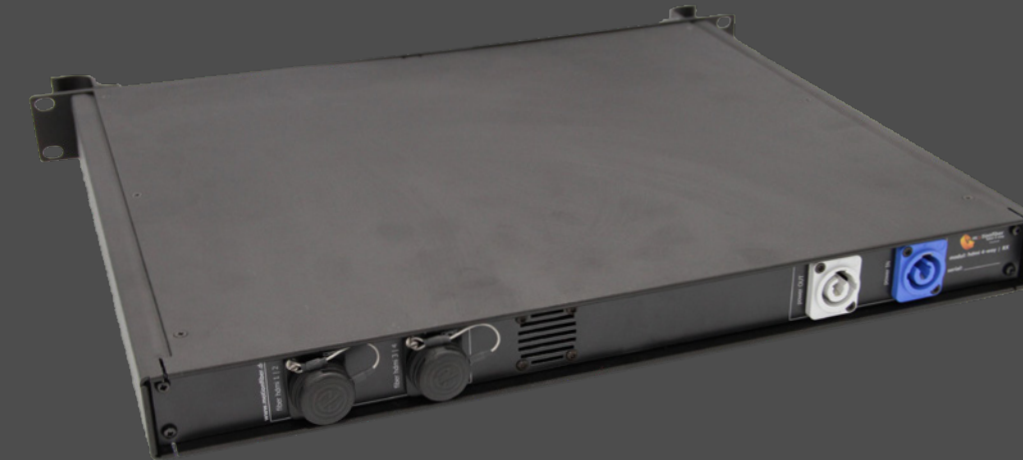

- 4 self-sufficient Dual-Link DVI-D connections per unit
- 4 DVI-I built-in sockets (24+5)
- 4 fiber connections via Duplex-LC SM socket (interoperable with Neutrik opticalCON DUO)
- power supply via Neutrik PowerCon and PowerCon-Link
- status LED for every DVI connection
- available as singlemode & multimode version
- 1U Rack Mount
- DVI-D standard 1.0
- resolutions up to 1920x1200@60Hz
- latency-free video transmission via fiber (SM up to 20km | MM up to 2km)
- EDID transparent
- HDCP transparent



motionfiber media extender dvi 2-way kit



- 2 autarke DVI Verbindungen zwischen Sender- und Empfängerstation
- 2 Gigabit Netzwerk Ports via Neutrik Ethercon Steckverbindung
- Empfänger lässt sich mit Hilfe eines Camlock Verschlusses an einer Traverse befestigen, kann jedoch auch mit Hilfe eines Anbaukits in ein 19" Rack verbaut werden
- Sekundärsicherung an vier Punkten am Gehäuse möglich
- Senderstation in 19" Gehäuse (1HE)
- Verbindung zwischen Sender und Empfänger durch motionfiber 4-way fiber Kabel. Die Einbindung in einen bestehenden Glasfaserring ist durch Patchfeld ebenfalls möglich
- Energieversorgung via Neutrik PowerCon
- Status LED pro DVI Verbindung
- DVI-D Standard 1.0
- Auflösungen bis 1920x1200@60Hz
- Latenzfreie Videoübertragung via Glasfaser (SM bis zu 20km | MM bis zu 2km)
- EDID transparent
- HDCP transparent

◦ **Auch als Neutrik OpticalCON QUAD Bauweise verfügbar**



- 2 self-sufficient Dual-Link DVI-D connections per unit
- 2 gigabit network ports via Neutrik Ethercon connector
- fast lock connections for trussmount hook
- 4 safety eyelets around the housing
- transmitter in 19" housing (1U)
- connection between transmitter and receiver via motionfiber 4-way fiber cable. Integration into an existing fiber system is also possible
- power supply via Neutrik PowerCon
- status LED for every DVI connection
- DVI-D standard 1.0
- resolutions up to 1920x1200@60Hz
- latency-free video transmission via fiber (SM up to 20km | MM up to 2km)
- EDID transparent
- HDCP transparent

◦ **available as Neutrik OpticalCON QUAD connector**



motionfiber 2-way hd-sdi | 3G SDI

bidirectional units



- 4 autarke 3G-SDI Verbindungen je Gerät (2x Senden | 2x Empfangen)
- 4 Neutrik SDI Einbaubuchsen
- 4 Glasfaserverbindungen via Duplex-LC SM Buchse (Neutrik opticalCON DUO kompatibel)
- Energieversorgung via Neutrik PowerCon und PowerCon-Link
- Status LED pro SDI Verbindung
- 1HE Einbauhöhe
- Automatische Erkennung von SD, HD und 3G-SDI
- 10 Bit SD/HD/3G-SDI Video In-und Outputs
- 16 eingebettete Audiokanäle (jeweils ein- und ausgehend)
- Interne Neutaktung des SDI-Signals (Reclocking)
- Latenzfreie Videoübertragung via Glasfaser (SM bis zu 20km | MM bis zu 2km)



- 4 self-sufficient 3G-SDI connections per unit (2x transmitting | 2x receiving)
- 4 Neutrik SDI built-in sockets
- 4 fiber connections via Duplex-LC SM socket (interoperable with Neutrik opticalCON DUO)
- power supply via Neutrik PowerCon and PowerCon-Link
- status LED for every SDI connection
- 1U Rack Mount
- automatic identification of SD, HD and 3G-SDI
- 10 Bit SD/HD/3G-SDI video in- and outputs
- 16 embedded audio-channels (respectively receiving and transmitting)
- internal signal reclocking
- latency-free video transmission via fiber (SM up to 20km | MM up to 2km)



motionfiber 4-way hd-sdi | 3G SDI

bidirectional units



- 8 autarke 3G-SDI Verbindungen je Gerät (4x Senden | 4x Empfangen)
- 8 Neutrik SDI Einbaubuchsen
- 8 Glasfaserverbindungen via Duplex-LC SM Buchse (Neutrik opticalCON DUO kompatibel)
- Energieversorgung via Neutrik PowerCon und PowerCon-Link
- Status LED pro SDI Verbindung
- 1HE Einbauhöhe
- Automatische Erkennung von SD, HD und 3G-SDI
- 10 Bit SD/HD/3G-SDI Video In-und Outputs
- 16 eingebettete Audiokanäle (jeweils ein- und ausgehend)
- Interne Neutaktung des SDI-Signals (Reclocking)
- Latenzfreie Videoübertragung via Glasfaser (SM bis zu 20km | MM bis zu 2km)



- 8 self-sufficient 3G-SDI connections per unit (4x transmitting | 4x receiving)
- 8 Neutrik SDI built-in sockets
- 8 fiber connections via Duplex-LC SM socket (interoperable with Neutrik opticalCON DUO)
- power supply via Neutrik PowerCon and PowerCon-Link
- status LED for every SDI connection
- 1U Rack Mount
- automatic identification of SD, HD and 3G-SDI
- 10 Bit SD/HD/3G-SDI video in- and outputs
- 16 embedded audio-channels (respectively receiving and transmitting)
- internal signal reclocking
- latency-free video transmission via fiber (SM up to 20km | MM up to 2km)



motionfiber 2-way 6G-sdi

bidirectional units



- 4 autarke 6G-SDI Verbindungen je Gerät (2x Senden | 2x Empfangen)
- 4 Neutrik SDI Einbaubuchsen
- 4 Glasfaserverbindungen via Duplex-LC SM Buchse (Neutrik opticalCON DUO kompatibel)
- Energieversorgung via Neutrik PowerCon und PowerCon-Link
- Status LED pro SDI Verbindung
- 1HE Einbauhöhe
- Automatische Erkennung von HD, 3G und 6G-SDI
- 10 Bit HD/3G/6G-SDI Video In-und Outputs
- 16 eingebettete Audiokanäle (jeweils ein- und ausgehend)
- Interne Neutaktung des SDI-Signals (Reclocking)
- Latenzfreie Videoübertragung via Glasfaser (SM bis zu 20km | MM bis zu 2km)



- 4 self-sufficient 6G-SDI connections per unit (2x transmitting | 2x receiving)
- 4 Neutrik SDI built-in sockets
- 4 fiber connections via Duplex-LC SM socket (interoperable with Neutrik opticalCON DUO)
- power supply via Neutrik PowerCon and PowerCon-Link
- Status LED for every SDI connection
- 1U Rack Mount
- automatic identification of HD, 3G and 6G-SDI
- 10 Bit HD/3G/6G-SDI video in- and outputs
- 16 embedded audio-channels (respectively receiving and transmitting)
- internal signal reclocking
- latency-free video transmission via fiber (SM up to 20km | MM up to 2km)



motionfiber 4-way 6G-sdi

bidirectional units



- 8 autarke 6G-SDI Verbindungen je Gerät (4x Senden | 4x Empfangen)
- 8 Neutrik SDI Einbaubuchsen
- 8 Glasfaserverbindungen via Duplex-LC SM Buchse (Neutrik opticalCON DUO kompatibel)
- Energieversorgung via Neutrik PowerCon und PowerCon-Link
- Status LED pro SDI Verbindung
- 1HE Einbauhöhe
- Automatische Erkennung von HD, 3G und 6G-SDI
- 10 Bit HD/3G/6G-SDI Video In-und Outputs
- 16 eingebettete Audiokanäle (jeweils ein- und ausgehend)
- Interne Neutaktung des SDI-Signals (Reclocking)
- Latenzfreie Videoübertragung via Glasfaser (SM bis zu 20km | MM bis zu 2km)



- 8 self-sufficient 6G-SDI connections per unit (4x transmitting | 4x receiving)
- 8 Neutrik SDI built-in sockets
- 8 fiber connections via Duplex-LC SM socket (interoperable with Neutrik opticalCON DUO)
- power supply via Neutrik PowerCon and PowerCon-Link
- Status LED for every SDI connection
- 1U Rack Mount
- automatic identification of HD, 3G and 6G-SDI
- 10 Bit HD/3G/6G-SDI video in- and outputs
- 16 embedded audio-channels (respectively receiving and transmitting)
- internal signal reclocking
- latency-free video transmission via fiber (SM up to 20km | MM up to 2km)



motionfiber media extender 3G-SDI 2-way



- 2 autarke 3G SDI Verbindungen zwischen Sender- und Empfängerstation
- 2 Gigabit Netzwerk Ports via Neutrik Ethercon Steckverbindung
- Empfänger lässt sich mit Hilfe eines Camlock Verschlusses an einer Traverse befestigen, kann jedoch auch mit Hilfe eines Anbaukits in ein 19" Rack verbaut werden
- Sekundärsicherung an vier Punkten am Gehäuse möglich
- Senderstation in 19" Gehäuse (1HE)
- Verbindung zwischen Sender und Empfänger durch motionfiber 4-way fiber Kabel. Die Einbindung in einen bestehenden Glasfaserring ist durch Patchfeld ebenfalls möglich
- Energieversorgung via Neutrik PowerConh
- Status LED pro SDI Verbindung
- Automatische Erkennung von SD, HD und 3G-SDI
- 10 Bit SD/HD/3G-SDI Video In-und Outputs
- 16 eingebettete Audiokanäle
- Interne Neutaktung des SDI-Signals (Reclocking)
- Latenzfreie Videoübertragung via Glasfaser (SM bis zu 20km | MM bis zu 2km)

◦ **Auch als Neutrik OpticalCON QUAD Bauweise verfügbar**



- 2 self-sufficient 3G SDI connections per unit
- 2 gigabit network ports via Neutrik Ethercon connector
- fast lock connections for trussmount hook
- 4 safety eyelets around the housing
- transmitter in 19" housing (1U)
- connection between transmitter and receiver via Neutrik OpticalCON QUAD cable. Integration into an existing fiber system is also possible
- power supply via Neutrik PowerCon
- status LED for every SDI connection
- automatic identification of SD, HD and 3G-SDI
- 10 Bit SD/HD/3G-SDI video in- and outputs
- 16 embedded audio-channels
- internal signal reclocking
- latency-free video transmission via fiber (SM up to 20km | MM up to 2km)

◦ **available as Neutrik OpticalCON QUAD connector**



motionfiber media extender 6G-SDI 2-way



- 2 autarke 6G SDI Verbindungen zwischen Sender- und Empfängerstation
- 2 Gigabit Netzwerk Ports via Neutrik Ethercon Steckverbindung
- Empfänger lässt sich mit Hilfe eines Camlock Verschlusses an einer Traverse befestigen, kann jedoch auch mit Hilfe eines Anbaukits in ein 19" Rack verbaut werden
- Sekundärsicherung an vier Punkten am Gehäuse möglich
- Senderstation in 19" Gehäuse (1HE)
- Verbindung zwischen Sender und Empfänger durch motionfiber 4-way fiber Kabel. Die Einbindung in einen bestehenden Glasfaserring ist durch Patchfeld ebenfalls möglich
- Energieversorgung via Neutrik PowerCon
- Status LED pro SDI Verbindung
- Automatische Erkennung von HD, 3G und 6G-SDI
- 10 Bit HD/3G/6G-SDI Video In-und Outputs
- 16 eingebettete Audiokanäle (jeweils ein- und ausgehend)
- Interne Neutaktung des SDI-Signals (Reclocking)
- Latenzfreie Videoübertragung via Glasfaser (SM bis zu 20km | MM bis zu 2km)
- **Auch als Neutrik OpticalCON QUAD Bauweise verfügbar**



- 2 self-sufficient 6G SDI connections per unit
- 2 gigabit network ports via Neutrik Ethercon connector
- fast lock connections for trussmount hook
- 4 safety eyelets around the housing
- transmitter in 19" housing (1U)
- connection between transmitter and receiver via Neutrik OpticalCON QUAD cable. Integration into an existing fiber system is also possible
- power supply via Neutrik PowerCon
- status LED for every SDI connection
- automatic identification of HD, 3G and 6G-SDI
- 10 Bit HD/3G/6G-SDI video in- and outputs
- 16 embedded audio-channels
- internal signal reclocking
- latency-free video transmission via fiber (SM up to 20km | MM up to 2km)
- **available as Neutrik OpticalCON QUAD Connector**







GET IN TOUCH

phone: 0049 2234 | 250 995 10
fax: 0049 2234 | 250 995 11
mail: contact@motionfiber.de

Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 39
50226 Frechen
Germany

www.motionfiber.de

